

Pa-So Byggsteg

Rejåla, lättmonterade och stapelbara byggsteg i varmgalvaniserat stål. Finns i olika bredder och med både fast och ställbar stegvinkel.

- > Tillverkade i varmgalvaniserat stål
- > Stapelbara
- > Stegvinkel fast: 37 grader
- > Stegvinkel ställbar: 37, 40, 45 grader



Tele: 0226-508 24
Tele: 0226-511 91
Fax: 0226-559 43
E-post: info@pa-so.se

Krongjutaregatan 17
774 35 Avesta


www.pa-so.se

Pa-So Byggsteg - Fast stegvinkel

Art.nr	Stegbredd mm	Stegdjud mm	Vikt kg
64	1200	220	7,0
65	700	150	2,8
66	700	200	3,9
67	900	220	5,0

Pa-So Byggsteg - Ställbar stegvinkel

Art.nr	Stegbredd mm	Stegdjud mm	Vikt kg
68	700	150	2,8
69	900	220	5,0

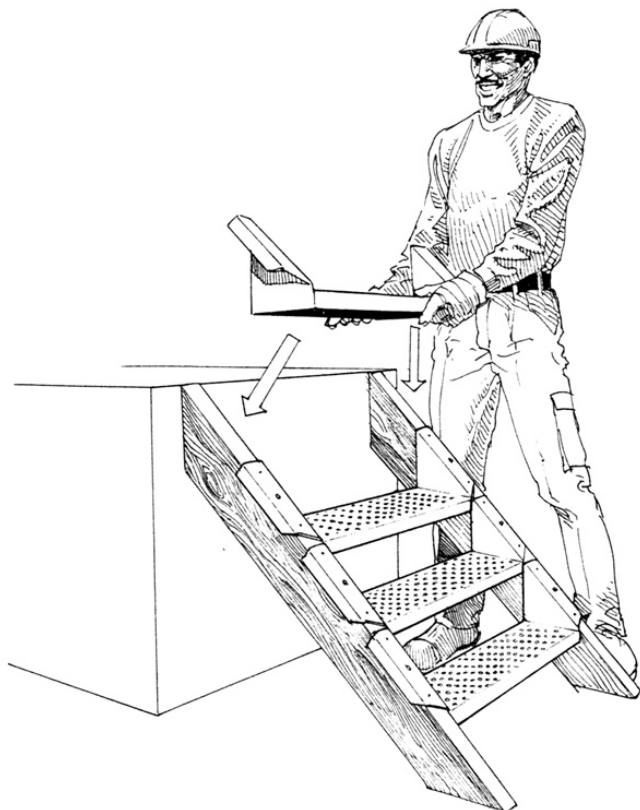

Beräkningstabell för Pa-So byggsteg

Antal steg	Lodrät höjd i mm	Vagnstycke
1	360	600
2	540	900
3	720	1200
4	900	1500
5	1080	1800
6	1260	2100
7	1440	2400
8	1620	2700
9	1800	3000
10	1980	3300
11	2160	3600
12	2340	3900
13	2520	4200
14	2700	4500
15	2880	4800
16	3060	5100
17	3240	5400
18	3420	5700
19	3600	6000
20	3780	6300
21	3960	6600
22	4140	6900
23	4320	7200
24	4500	7500
25	4680	7800
26	4860	8100
27	5040	8400

Beräknat efter 37 graders vinkel och 180 mm steghöjd.